



MODULÁRIS ÚSZÓSTÉGEK

moduláris | típusbizonyítvány | szakszerű tervezés | környezetbarát | UV álló | csúszásmentes



masterdock.hu





STÉG – egyszerűen, azonnal

Gyorsan összerakható, azonnal használható.

Nem kell építőmunkát végeznie, hegeszteni, ácsolnia, betonoznia – a modulok készen vannak, pár perc alatt vízre helyezhetők, és máris használhatók.

Könnyű. Nem kell daruzni, a modulokat a partról könnyedén beúsztathatja, és egyszerűen ki is veheti a vízből pl. a tél előtt.

Variálható. Bármikor átrendezheti, elköltöztetheti, bővítheti, kölcsön adhatja.

Automatikusan követi a vízállás változását. Az úszóstég mindig tökéletes magasságban van.

Karbantartásmentes. Anyaga UV-álló, nem veszíti el a színét, nem kell újrafesteni, nem korhad, nem rozsdásodik. Semmilyen karbantartást nem igényel.

Környezetbarát. Nem oldódik a vízben, nem szennyezi festékekkel, felületkezelő anyagokkal a környezetet, még a gyermek-játékokra vonatkozó szabványoknak is megfelel. Újrahasznosítható.



TÍPUS- BIZONYÍTVÁNY


A MODULOK RENDELKEZNEK A NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG (NKH) TÍPUS-BIZONYÍTVÁNYÁVAL, AMI A LÉTESÍTÉSI ENGEDÉLY MEGKÉRÉSÉT LÉNYEGESEN EGYSZERŰBBÉ TESZI.

A SITEL már több mint 20 éve gyárt és forgalmaz műanyagipari termékeket. A MasterDock úszóstégek és kiegészítők, amelyeket a lengyelországi Elplast+ műanyagipari vállalat gyárt, teljesítik az Európai Unió Általános Termékbiztonsági Rendelet 2001/95/EC direktíváját.

Álmodja meg és építse ki **saját stégét gyorsan, könnyedén!**

MODULJAINK

ALACSONY DUPLA ÚSZÓMODUL (NP-2F) „HULLÁMMINTÁZAT”



Szín: **gyöngyszürke**

Teherbírás: **340 kg**


Méreték:
232,5 cm × 155 cm × 25 cm (3,6 m²)

Maximális teherbírás
modulonként*: **640 kg**

Súly: **72 kg**

Merülési mélység: **5 cm**

ALACSONY SZIMPLA ÚSZÓMODUL (NP-F) „HULLÁMMINTÁZAT”



Szín: **gyöngyszürke**

Teherbírás: **170 kg**

Méreték:
155 cm × 116 cm × 25 cm (1,8 m²)

Maximális teherbírás
modulonként*: **321 kg**

Súly: **39 kg**

Merülési mélység: **5 cm**

MAGAS ÚSZÓMODUL (WP-F) „HULLÁMMINTÁZAT”



Szín: **gyöngyszürke**

Teherbírás: **850 kg**

Méreték:
245 cm × 122,5 cm × 50 cm (3 m²)

Maximális teherbírás
modulonként*: **1139 kg**

Súly: **91,5 kg**

Merülési mélység: **8 cm**

JET-SKI TÁROLÓ




Szín: **gyöngyszürke**

Méreték:
400 cm × 148,5 cm × 32,5 cm

Maximális teherbírás*: **770 kg**

Súly: **165 kg**

ÚSZÓTARTÁLY Modell: PE450 / PE650



Szín: **gyöngyszürke**

Méreték:
113 cm × 64 cm × 45/65 cm

Súly: **13/17,5 kg**

Teherbírás: **175/260 kg**

Maximális teherbírás*: **220/300 kg**

Töltet: **polisztirol**

**BELÜL ÜREGESEK,
TELJESEN ZÁRTAK,
KÖNNYEDÉN ÚSZNAK
A VÍZ FELSZÍNÉN.**

**MODULÁRITÁSÁNAK
KÖSZÖNHETŐEN
KÖNNYEN SZÉT- ÉS
ÖSSZESZERELHETŐ,
VARIÁLHATÓ,**

**ÁTHELYEZHEŐ ÉS
BŐVÍTHETŐ.**

**UV-ÁLLÓ,
CSÚSZÁSMENTES,
ESZTÉTIKUS FELÜLET.**

**NINCSENEK ÉLES
SARKOK, SZÁLKÁK,
SZILÁNKOK ÉS
KIÁLLÓ RÉSZEK.**


* A max. terhelhetőséget elérve a modul még nem süllyed el, de alapvetően víz alá kerül.

Tartozékainkról leírást a 10–11. oldalon talál!



KAJAK-KENU, EVEZÉS, SÁRKÁNYHAJÓZÁS

- Tökéletes megoldás a kajak kenu, az evezősportok, sárkányhajósok számára.
- A stég felülete a víz felszínétől 20 cm-re van, ez ideális a ki- és beszálláshoz.
- Extra úszóelemek révén a stég szélén egyszerre többen is állhatnak, nem billen meg.
- Nem hullámszik, egységes, merev platformot alkot, felülete csúszásmentes.
- A kikötőmesterek álma: automatikusan követi a vízállást.
- UV-álló, nem igényel karbantartást, nem kell a felületét újrafesteni, gondozni.
- Könnyű szét- és összeszerelhetőség szezonról szezonra. Tetszőleges variációkban bármikor átrendezhető.
- Az egyesületek, klubok könnyedén kölcsön adhatják egymásnak versenyekre, rendezvényekre.
- Kajakpóló medencék gyorsan kialakíthatók, akár ideiglenesen, egy-egy játéknapra is.
- Kikötőbikák tetszőleges helyeken elhelyezhetők a stégen az edzői csónakok, sporthajók kikötéséhez.

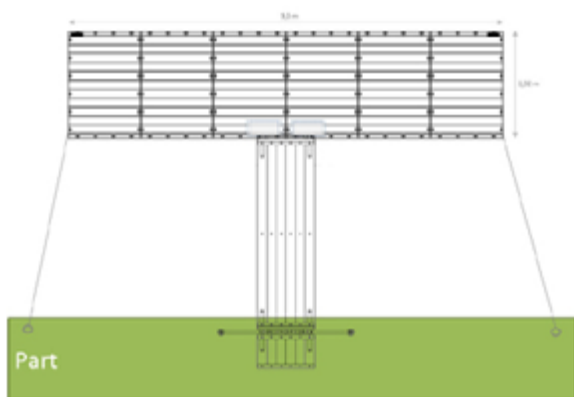


Számos kajak-kenu és evezős klub, valamint sportegyesület
MÁR EZT HASZNÁLJA.



NYÍLTVÍZI HALTENYÉSZTÉS, HALÁSZAT, HORGÁSZAT

- Nyíltvízi ketreces haltenyésztés kialakítása azonnal, alacsony beruházási költséggel.
- Pár óra alatt létrehozhatóak a hálós haltartó medencék, nem szükséges betonozni, a partot átalakítani, hegeszteni, ácsolni. Professzionális, kulturált megoldás.
- A csúszásmentes járófelület teljesen körbeveszi a medencéket, a halak gondozásához nem szükséges csónakba szállni.

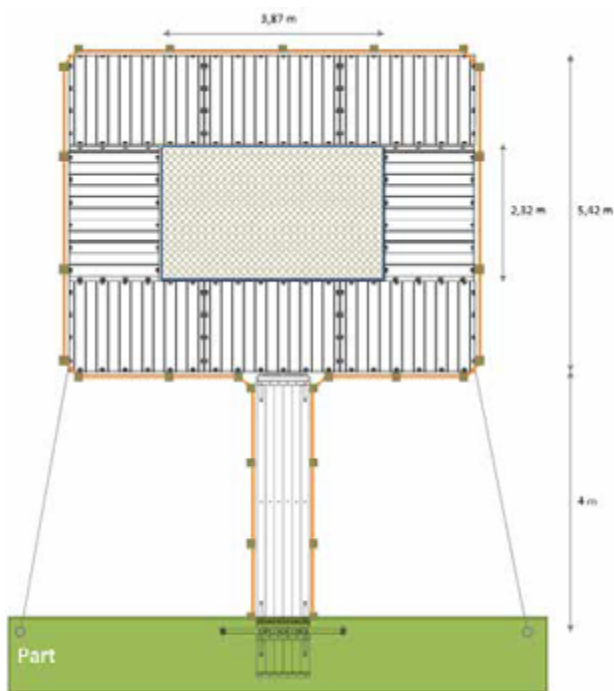

- A haltartó hálókát az úszó járófelület oldalához rögzített keret tartja.
- UV-álló, környezetbarát műanyag modulok, nem oldódik a vízben.
- A haltelepek bármikor átválthatók a halnevelési igények változásával.
- Áttelepítése egyszerű, nem hagy maga után sebet a tájon.



JET-SKI TÁROLÓ



HOSSZABBÍTHATÓ JET-SKI TÁROLÓ

- Moduláris felépítésű jet ski tárolónk három – orr, közép és felhajtó – részből áll. A középrész bővíthető, így négyszemélyes, vagy akár több jet ski is parkolhat egymás után.
- Védi a járművet a szennyeződésektől, algásodástól.




- A tároló révén nem szükséges a jetskit kiemelni a partra, így egész szezon alatt biztonságosan, indulásra készen tartható.
- A felhajtó görgők a jet ski aljához egyenként hozzáigazíthatók.
- Anyaga tartós, erős, UV-álló polietilén.
- Járófelülete csúszásmentes mintázattal készül.
- A tárolót az orrész felől vagy oldalirányból lehet rögzíteni a meglévő stéghez.
- Könnyen szét- és összeszerelhető szezonról szezonra.



MODULÁRIS TÁROLÓ két-, három-, vagy négyszemélyes, vagy akár **TÖBB JET-SKI EGYMÁS MÖGÖTTI TÁROLÁSÁRA.**

CSÓNAK- ÉS VITORLÁSHAJÓ- KIKÖTŐK, MÓLÓK

- Ideális megoldás motorcsónakok, vízibiciklik, vitorlášhajók kikötőinek egyszerű és gyors létrehozására.
- A variálható modulok révén tetszése szerint alakíthatja ki a kívánt móló-rendszert. Például: T, L, F-alakú dokkok, egyenes mólók, vagy akár úszó platformok is létrehozhatóak.
- Nem hullámzik, a modulok összekapcsolva egységes, merev szerkezetet alkotnak.
- Ütközéscsillapítók egyszerűen felcsatolhatóak az oldalára.
- UV-álló, nem igényel karbantartást, felülete esztétikus, csúszásmentes
- Kikötőbikák tetszőleges helyeken, sűrűn is felhelyezhetők.
- Áram- és vízvezetékek a stég oldalán, védőcsövekben rögzíthetők.
- Cölöpös rögzítés esetén is automatikusan követi a vízállás változását.
- Használható a hajók karbantartásához úszó munkaplatformként, nem kell csónakból végezni a javításokat.

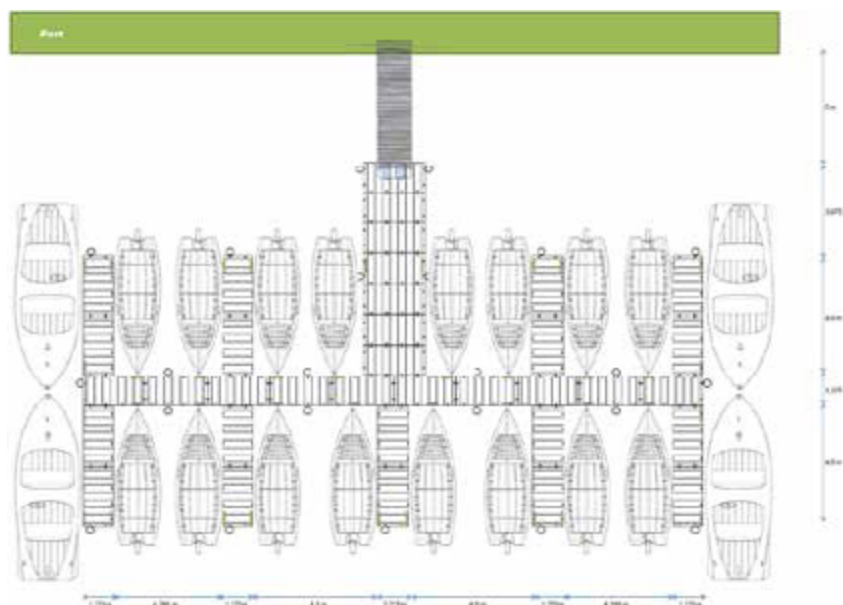



NAPOZÓSTÉG, KONCERTSTÉG, VÍZI ÉTTEREM, ÚSZÓ TANÖSVÉNY

Úszóstégrendszerünk sok felhasználási formával rendelkezik, méretben és formában remekül variálható.



Rendszerünkől könnyen és gyorsan létrehozható például:

- Üdülési és kikapcsolódási platformok, napozóstégek
- Tutajok vízi kalandtúrákra
- Úszó színpadok, esküvői emelvény
- Vízi színpadok, koncertek, színi előadások
- Vízi étterem, kávézó, cocktail bár.



**BÁRMILYEN
VÍZI PLATFORM
létrehozható.**

IPARI FELHASZNÁLÁS, KAVICSBÁNYÁK

Moduljainkat ipari környezetben is használhatja, hiszen:

- Strapabíróak
- Bárhogyan összeilleszhetők
- Biztonságosak

Alacsony úszómoduljainkon 38, magas moduljainkon 63 centiméterenként csavarhelyeket talál, melyekhez könnyen hozzáilleszthet bármit, legyen az tartószerkezet, rögzítőeszköz, napelem, konténer stb.




- Munkaállomások, csővezetékek tartópontonjai
- Gyalogos átjárók munkaterületekre
- Katasztrófhelyzetekben gyors mentőplatformok, pontonhidak

ÁTVARIÁLHATÓ, STRAPABÍRÓ
és BIZTONSÁGOS!




TARTOZÉKOK

mind az ALACSONY (N), mind
a MAGAS PROFILÚ (W) elemekhez

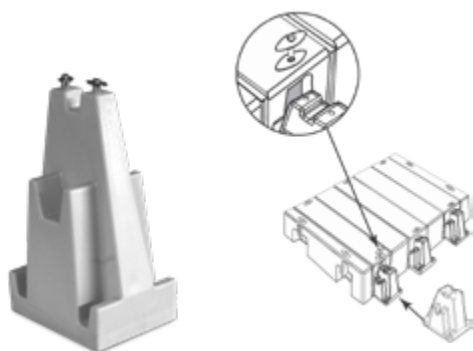

NL és WL úszó csatlakozóelemek

Az alap úszó modulok összekapcsolásához használatos; az úszó csatlakozóelem pontosan kialakított foglalatba illeszkedik, rögzítése két rozsdamentes csavarral történik.

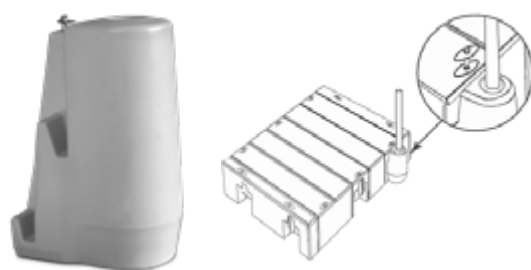

NS és WS oszloptartó hüvely

A stég cölöpös rögzítése esetén a Ø60 mm átmérőjű oszlop ebbe a hüvelybe illeszkedik. Az alap úszó modul oldalára csatlakoztatjuk, a hüvely az oszlop mentén föl-le tud mozogni, így a stég továbbra is automatikusan követi a vízállásváltozást.

NA és WA tartozékrögzítő elem



Ezekkel a csatlakozókkal további kiegészítőket csatlakoztathat az úszó-stégekre, például lámpákat, ütközőket vagy létrákat.

NW és WW lezáróelem



Az úszóstég oldalán lévő kihasználatlan foglalatok esztétikus kitöltésére használható.




Ezek a 75, illetve 121,5 cm nagyságú elemek további teherbírást adnak a stégnek. Az úszó modul aljára illeszkedve darabonként plusz 29 kg-mal növelik az alacsony, és 136 kg-mal a magas profilú modulok teherbírását. Egymás alá is rakásolhatók.

ND és WD extra úszóelem


Lelépőelem

A magas modul oldalára szerelhető az alacsony modul, amellyel megfelezhetheti a távolságot a víztől, így a vízi járműbe szállás kényelmesebb.

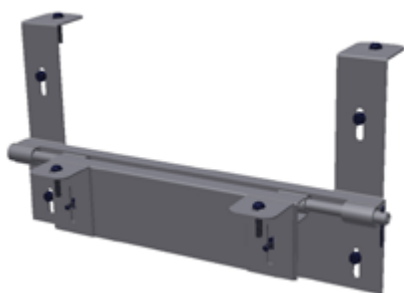

Védőkorlát, kötélkordon

Körbe keretezheti velük a kialakított úszó-stéget, hogy biztonságos legyen a felhasználók számára. A kötélkordon egy köztes, míg a fém korlát egy biztonsági megoldás.



Rozsdamentes fürdőlétra

Stabil, jól használható, igényes acéllétra az úszóknak a könnyű ki- és beszálláshoz.




Kikötőbika

Vízi járművek kikötésére, rögzítésére szolgál. Az alap úszó modulok tetejére csavarozható.



Rögzítőoszlop

Ø60 mm, hossza 6 m, a végén talajcsavarral, az úszóstég könnyen rögzíthető vele. Méretét telepítéskor határozzuk meg a vízszint ingadozás figyelembevételével.

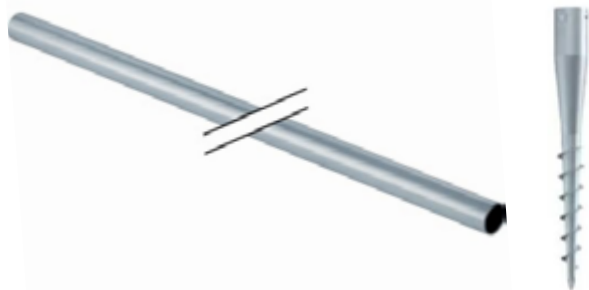



Moduláris úszóstégünk másik fontos eleme a bejáróhíd, hiszen ez köti össze a telepített stégeket a parttal. Különböző típusú bejáróhidak közül választhat, csúszásmentesek és UV állók, korláttal, vagy anélkül is kérhetőek.

BEJÁRÓHIDAK

Masterdock ALU bejáróhíd

Szélesség	Hosszúság
90 cm	500 cm
120 cm	500 cm




Masterdock ACÉL bejáróhíd

Szélesség	Hosszúság
130 cm	500 cm



Masterdock FA bejáróhíd

Szélesség	Hosszúság
90 cm	400 cm

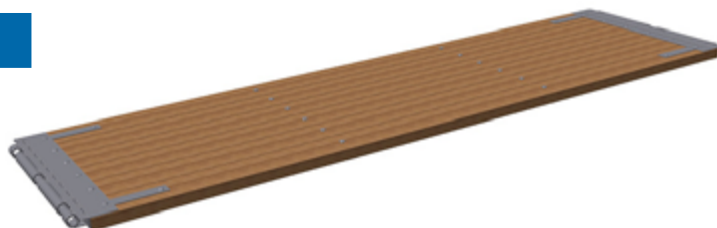


BEJÁRÓHÍDJAINK minden esetben
BIZTONSÁGOSAK ÉS CSÚSZÁSMENTESEK!

AZ ÚSZÓSTÉG RÖGZÍTÉSE GYORS ÉS EGYSZERŰ

RÖGZÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

- Használhat láncokat, amelyekkel lehorgonyozhatja az elemeket – ez a megoldás viszonylag állandó vízszintnél ajánlott
- Vagy speciális rögzítő oszlopokat, amelyek belefúródnak a folyó vagy tó medrének aljába – ez esetben az úszóstégek függőlegesen tudnak mozogni az oszlopok mentén, igazodva az aktuális vízszinthez. Ez a megoldás 50-60cm vízszint ingadozást tud lekezelni.
- Kiköthető a parthoz, mólóhoz drótkötéllal, támdorongokkal vagy magával a bejáróhíddal is rögzítheti a pontont.

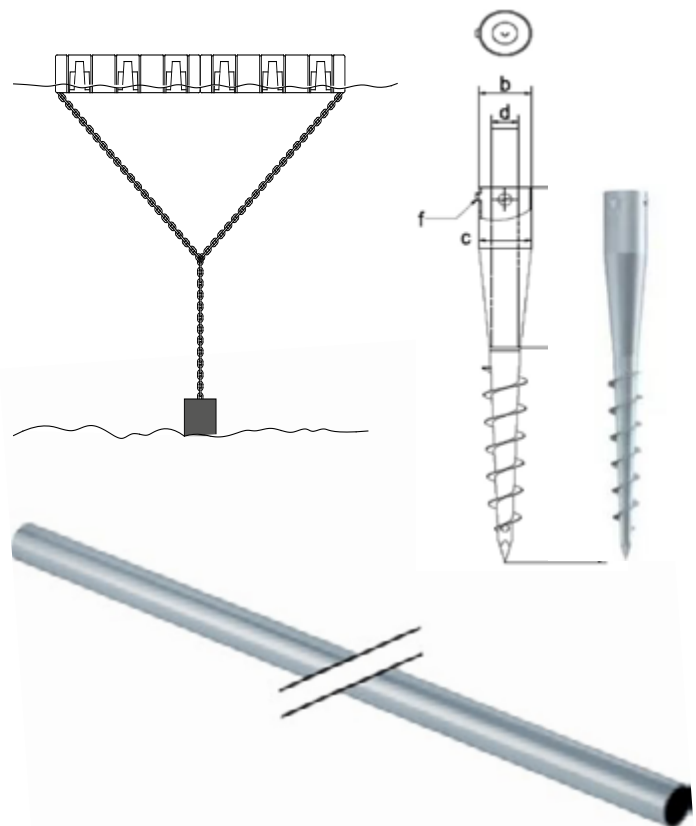

A rögzítés metodológiája függ a vízfelület típusától, a part felépítésétől és a vízszint ingadozás mértékétől.

MINDEGYIK MEGOLDÁS EGYEDI.



INGYENES TERVEZÉS ÉS TANÁCSADÁS

Stégének megtervezése előtt egyeztessen munkatársunkkal telefonon, aki szakszerű segítséget ad már a kezdeti lépésektől és végigkísér a teljes folyamaton, az első elgondolástól a telepítésig.

Az elképzelt stéget ingyenesen megtervezzük, elkészítjük az elrendezési ábrát, összeállítjuk az anyagjegyzéket. (Önnek ezért akkor sem kell fizetnie, ha esetleg mégsem rendeli meg a stéget.)

Stégtervezés lépésről lépésre:

ELLENŐRIZZE A VÍZÜGYNÉL, HOGY A STÉG LÉTESÍTÉSE ENGEDÉLYEZETT-E AZ ADOTT VÍZTERÜLETEN.

ÍRJA ÖSSZE, MILYEN FUNKCIÓKAT KELL KISZOLGÁLNIA A STÉGNEK (HORGÁSZÁS, CSÓNAKKIKÖTÉS, NAPOZÁS STB.)

VÁLASSZA KI A STÉG HELYÉT.

HATÁROZZA MEG A STÉG SZÜKSÉGES HOSSZ- ÉS SZÉLESSÉGI MÉRETEIT.

A RÖGZÍTÉS MÓDJÁNAK KIVÁLASZTÁSÁT EGYEZ- TESSÜK (parthoz vagy mederhez, milyen módon)!

A BEJÁRÓHÍD KIVÁLASZTÁSÁBAN IS SEGÍTÜNK (anyaga, szélessége és hossza; parti csatlakozása.)

ÖSSZEÁLLÍTJUK A STÉG ANYAGJEGYZÉKÉT, KÖLTSÉGVETÉSÉT.

BE KELL SZEREZNI A LÉTESÍTÉSI ENGEDÉLYT, 25 NM FELETT MŰSZAKI ENGEDÉLY IS SZÜKSÉGES.

A STÉG MEGRENDELÉSE.

SZÁLLÍTÁS ÉS TELEPÍTÉS.

SZÁLLÍTÁS ÉS TELEPÍTÉS



KÍVÁNCSI, HOGYAN TÖRTÉNIK A TELEPÍTÉS?

MIRE GONDOLUNK,
MIKOR AZT MONDJUK,
GYEREKJÁTÉK
AZ EGÉSZ?

HASZNÁLJA A QR-
KÓDOT A VIDEO
ELÉRÉSÉHEZ!



**NÉZZE MEG A TELEPÍTÉSRŐL KÉSZÜLT
VIDEÓNKAT A QR-KÓD SEGÍTSÉGÉVEL!**

- A szállítás és a telepítés önállóan is végezhető. A telepítéshez részletes szerelési és használati útmutatót adunk, de kérheti munkatársaink segítségét is.
- Tapasztalt kollégáink szakszerű, pontos és gyors munkát végeznek.
- A szállítás költsége és a telepítés munkadíja megegyezés szerint, kedvező árakon történik.
- Hívjon minket bizalommal, így Önnek semmi dolga sem lesz a stég telepítésével.



SITEL KFT. MASTERDOCK DIVÍZIÓ

1119 Budapest
Fehérvári út 89-95.

+36 20 425 1812

+36 1 371 22 70

+36 1 371 22 72

info@masterdock.hu

www.masterdock.hu



MASTERDOCK



Europrodukt cím

Boat Show
Aranyérem



Kérje **ingyenes**
tanácsadásunkat elérhetőségeinken!

moduláris | típusbizonyítvány | szakszerű tervezés | környezetbarát | UV álló | csúszásmentes