


## Polietilén Úszótartályok PE450, PE565, PE650

### Termékleírás:


A polietilén anyagból rotációs fröccsöntési technológiával készült úszók elsősorban fa- vagy fémszerkezetű platformok tartóelemeként használhatók, de bejáróhidak tartóelemeként is népszerű. Az úszó szerkezete lehetővé teszi a gyors illesztést a peronváz szerkezetéhez. Az úszó polisztirollal töltött és megőrzi úszóképességét az úszó megsérülése után is.

A polietilén előnyei között szerepel: a környezeti tényezőkkel szembeni ellenállás, az ütési szilárdság, az UV-ellenállás, a rugalmasság és az alacsony súly. Az úszó károsodása hegesztéssel javítható.


### PE450

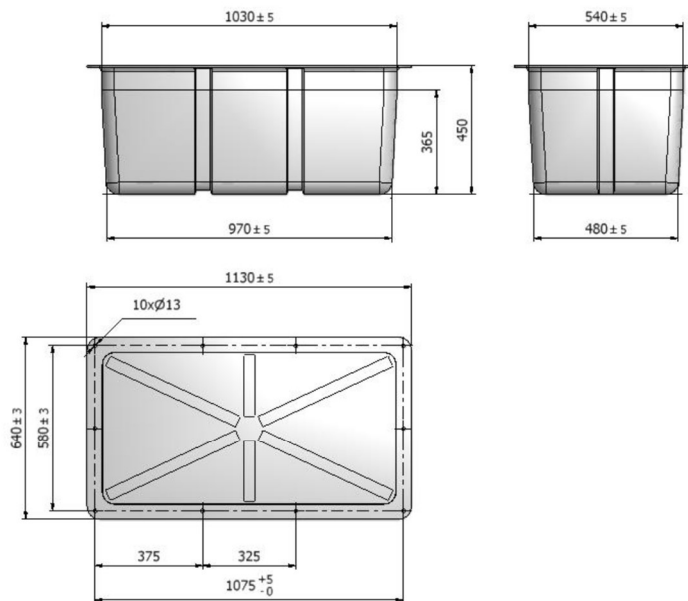

### PE565

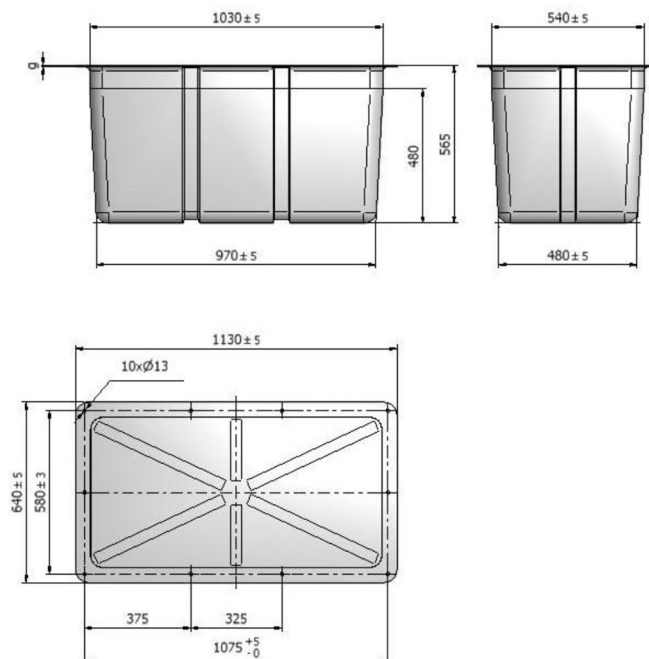

## PE650

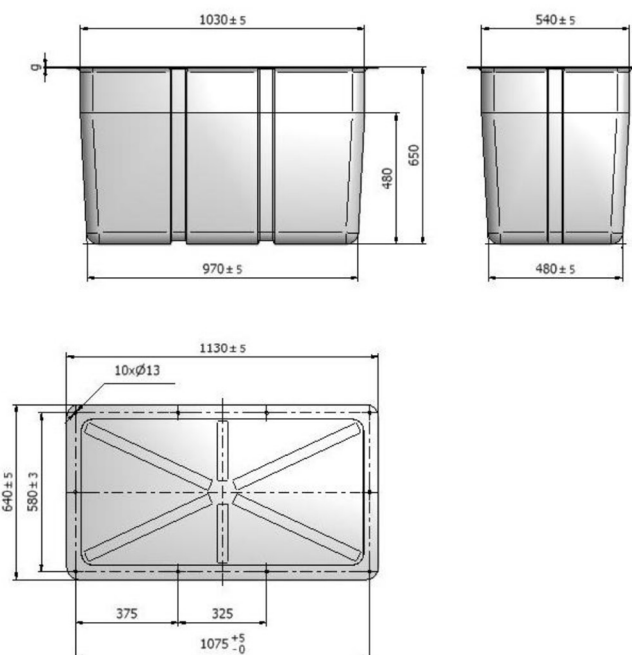

### Technikai leírás:

PE 450	PE 565	PE 650
<b>Méretek:</b> 1130x640x450 mm <b>Súly:</b> 13 kg <b>Maximális terhelhetőség:</b> 220 kg <b>Effektív terhelhetőség:</b> 175 kg <b>Szín:</b> fekete <b>Töltet:</b> polisztirol	<b>Méretek:</b> 1130x640x565 mm <b>Súly:</b> 16 kg <b>Maximális terhelhetőség:</b> 260 kg <b>Effektív terhelhetőség:</b> 220 kg <b>Szín:</b> fekete <b>Töltet:</b> polisztirol	<b>Méretek:</b> 1130x640x650 mm <b>Súly:</b> 17,5 kg <b>Maximális terhelhetőség:</b> 300 kg <b>Effektív terhelhetőség:</b> 260 kg <b>Szín:</b> fekete <b>Töltet:</b> polisztirol

### Előnyök:

- könnyű és gyors összeszerelés és szétszerelés
- stabil szerkezet nagy elmozdulással
- széles alkalmazási lehetőségek
- hosszú élettartam
- könnyű javítás
- UV-sugárzásállóság

SITELKft.  
1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.  
Tel.: +36 1 371 22 70  
Fax.: +36 1 371 22 72  
email: [info@masterdock.hu](mailto:info@masterdock.hu)

[www.masterdock.hu](http://www.masterdock.hu)